ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PR-7512

PUMPOWER®

REFERENCIA	PR-7512
POTENCIA	1 HP / 750 W
TENSIÓN REQUERIDA / FRECUENCIA	220 V a 60 Hz / MONOFÁSICO
AMP. CON CARGA MAX.	6,0 A /Sin Carga 2,8 A.
PRESIÓN MAX.	< 12 kPa < 1,74 psi
VACÍO MAX	-16 kPa → -2,32 psi
CAUDAL - Q MAX.	120 m³/h → 70,6 pie^3/min [CFM]
PROFUNDIDAD MAX.	0,9 m.c.a. [metro columna de agua]
DIÁMETRO DE SALIDA	1,5 pulg. - $pulg.$
PESO	17 kg
DIMENSIONES CAJA	35 cm x 35 cm x 36 cm

PUMPOWER®

PERFORMANCE CURVE FOR COMPRESSOR

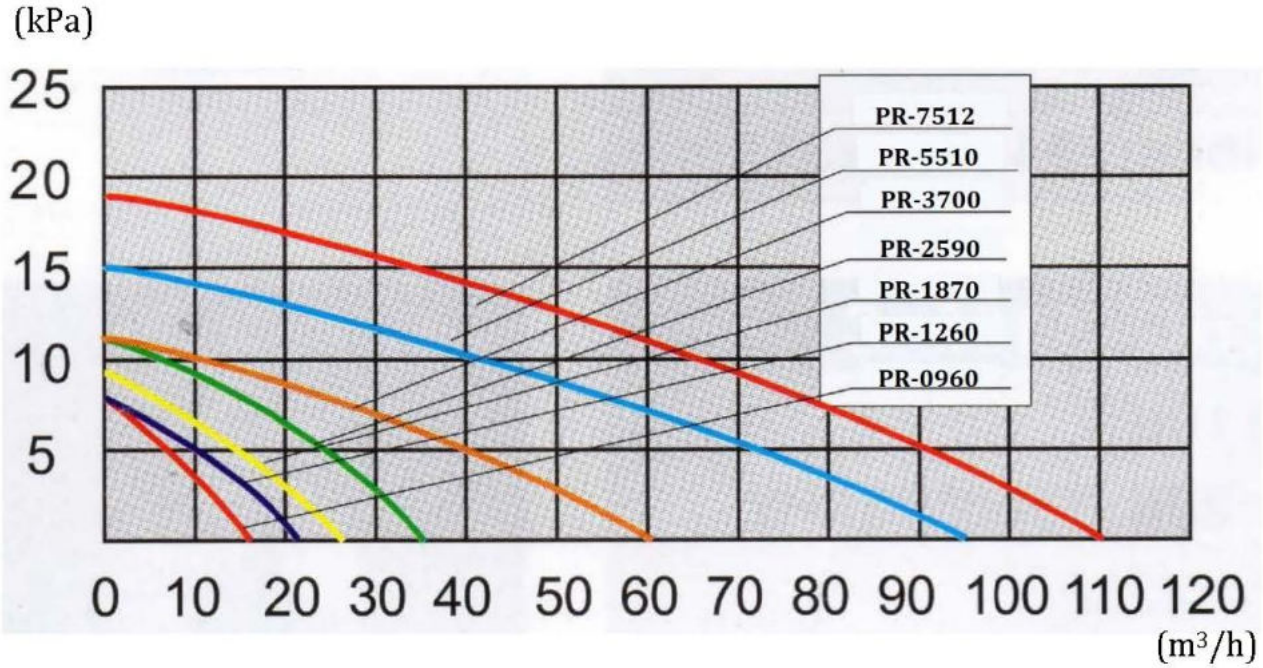

PERFORMANCE CURVE FOR VACUUM PUMP

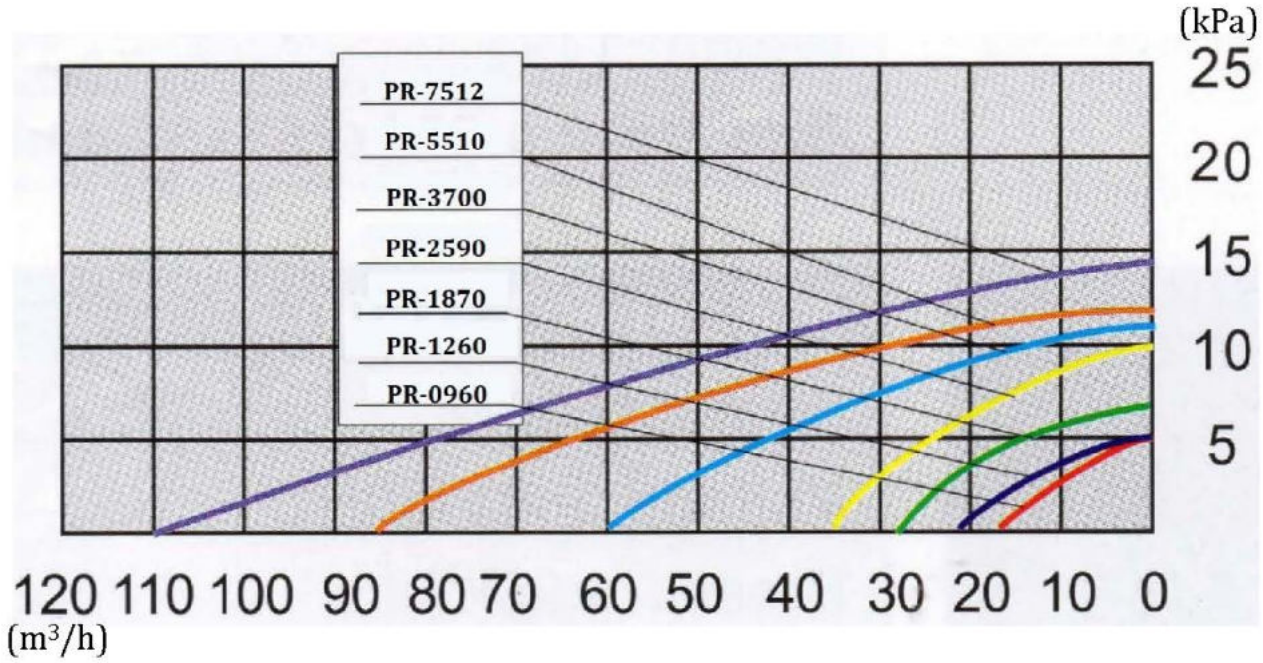

PUMPOWER®

BLOWER INDUSTRIAL

- Fabricados con tecnología alemana.
- Equipos de caudal - alto flujo de aire [2.500 m^3/h].
- Equipos de alta presión [1.000 mBar].
- Libre de mantenimiento.
- Niveles de ruido bajo.
- Rodamientos originales de alta calidad.
- Funcionamiento libre de aceites, aire limpio.
- Fácil instalación.
- Precio competitivo.
- Diferentes diseños incluyendo una etapa, dos etapas y tres etapas.
- Garantía Amplia.
- Diferentes tipos de conexión: monofásica 110V - 220V, trifásica 220V - 440V.
- Algunas aplicaciones:
  - Oxigenación en estanques diseñados para la piscicultura, acuicultura y/o afines, en tierra y/o geomembrana.
  - Aireación y extracción de gases en la minería.
  - Secado de pintura automotriz.
  - Aspiradoras industriales para lavaderos de carros.
  - Oxigenación en plantas de tratamiento de aguas residuales.
  - Secado de papel.
  - Entre otros.
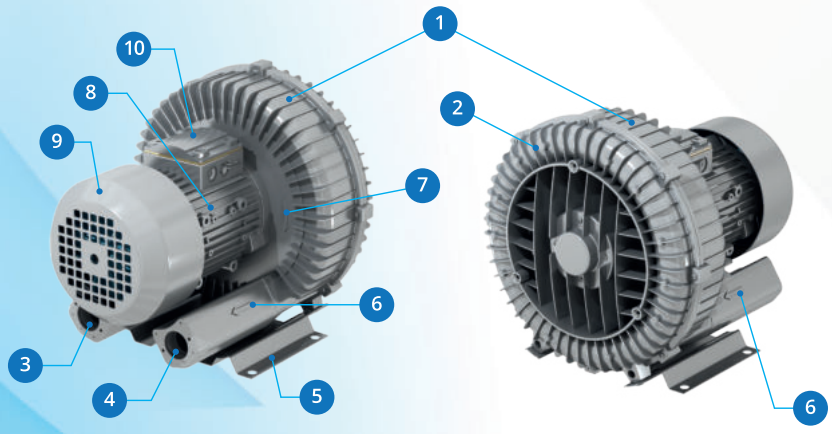
1. Tapa posterior del Blower.
2. Tapa delantera del Blower.
3. Conexión - ducto de succión/vacío.
4. Conexión - ducto de descarga/presión.
5. Base para instalación.
6. Flecha de dirección del transporte del fluido.
7. Flecha que indica el sentido de rotación.
8. Motor asíncrono.
9. Tapa del ventilador.
10. Caja de bornes/terminales.